

Lasistas 54CML




DETTAGLI TECNICI


LASISTAS 54CML - STANDARD	
DESCRIZIONE PRODOTTO	Portalamelle orientabili per stecche in legno da 54 x 11 mm. Testate maggiorate di 26 mm per estremità con portalamella compensatrice. Profilo ad incasso Maniglia a leva
MATERIALE	Profilo in alluminio, portalamelle in PBT
TRATTAMENTI	Verniciatura a polvere: poliesteri per esterni.
COLORI	Colore di serie: NERO.
DIMENSIONI PROFILO	26 x 11 x 1 mm.

LASISTAS 54CML vi assicura:

- di riprodurre fedelmente la persiana di tipo tradizionale
- di incassare totalmente il profilo nel montante, apportando così robustezza ed eleganza al serramento; l'unico elemento a vista rimane il portalamelle
- l'inserimento a scatto della lamella in legno
- un montaggio facilitato da dispositivo antirotazione e posizionamento automatico del portalamelle
- fissaggio viti centrale
- la qualità del prodotto testata da un controllo interno effettuato su ogni pezzo

Sezione profilo della lamella

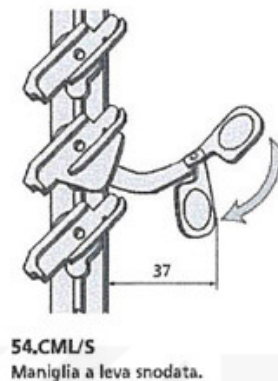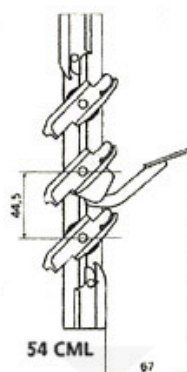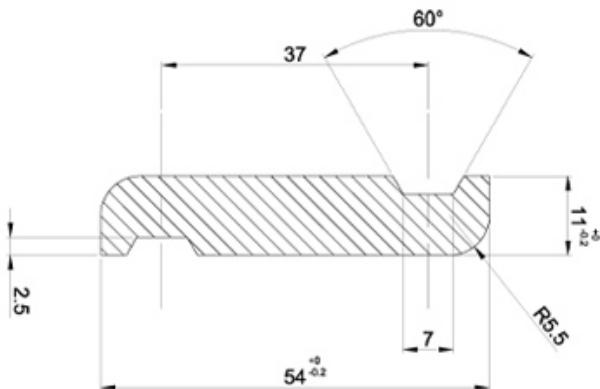

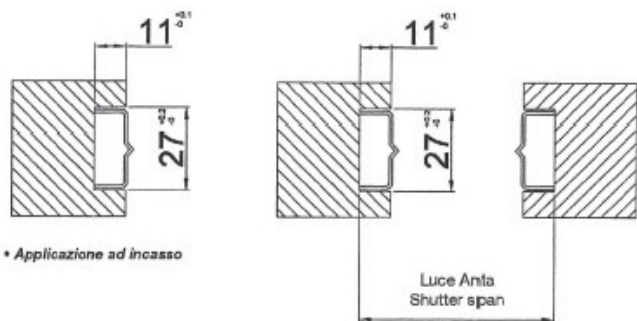

• Applicazione ad incasso

Determinazione della lunghezza delle lamelle: Luce anta - 32 mm


Montaggio della lamella in PBT



Infilare la lamella precedentemente trattata: questa fase deve avvenire con il minimo sforzo, un'interferenza potrebbe portare ad un indurimento del meccanismo di chiusura.

Raggiunta la posizione corretta, il portalamella blocca automaticamente la lamella in posizione.

Dimensioni LASISTAS 54CML - STANDARD

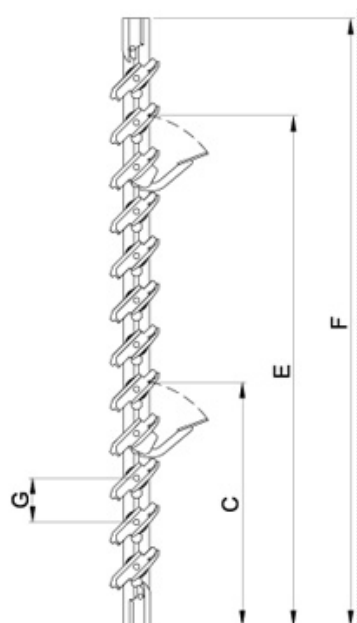

C - Altezza prima maniglia
E - Altezza seconda maniglia
F - Altezza montante
G - Interasse (=44,5 mm)

LAMELLE comandi		PROFILO 26 mm		
		C	E	F
6	1	250	-	343
7	1	250	-	388
8	1	250	-	432
9	1	250	-	477
10	1	250	-	521
11	1	250	-	566
12	1	250	-	610
13	1	250	-	655
14	1	428	-	699
15	1	428	-	744
16	1	428	-	788
17	1	428	-	833
18	1	428	-	877
19	1	428	-	922
20	1	428	-	966
21	1	428	-	1011
22	1	428	-	1055
23	2	250	784	1100
24	2	250	784	1144
25	2	250	829	1189
26	2	250	829	1233
27	2	250	1007	1278
28	2	428	1051	1322
29	2	428	1096	1367
30	2	428	1096	1411
31	2	428	1096	1456
32	2	428	1096	1500