


## Lasistas 54MI/TM

### DETTAGLI TECNICI


LASISTAS 54MI/TM - STANDARD	
DESCRIZIONE PRODOTTO	Portalamelle orientabili per stecche in legno da 54 x 11 mm. <b>Profilo ad incasso con testate maggiorate di 26 mm per estremità.</b>
MATERIALE	- profilo acciaio zincato con portalamelle in PBT - profilo alluminio con portalamelle in PBT
TRATTAMENTI	Verniciatura a polvere: poliestere in esterni.
COLORI	Colori di serie: ocra - marrone - nero. Disponibile una vasta gamma di colori (consultare la nostra cartella).
DIMENSIONI PROFILO	26 x 11 x 1 mm.



#### LASISTAS 54MI/TM vi assicura:

- di riprodurre fedelmente la persiana di tipo tradizionale
- l'inserimento a scatto della lamella in legno
- un montaggio facilitato da dispositivo antirotazione e posizionamento automatico del portalamelle
- la qualità del prodotto testata da un controllo interno effettuato su ogni pezzo

#### Sezione profilo della lamella

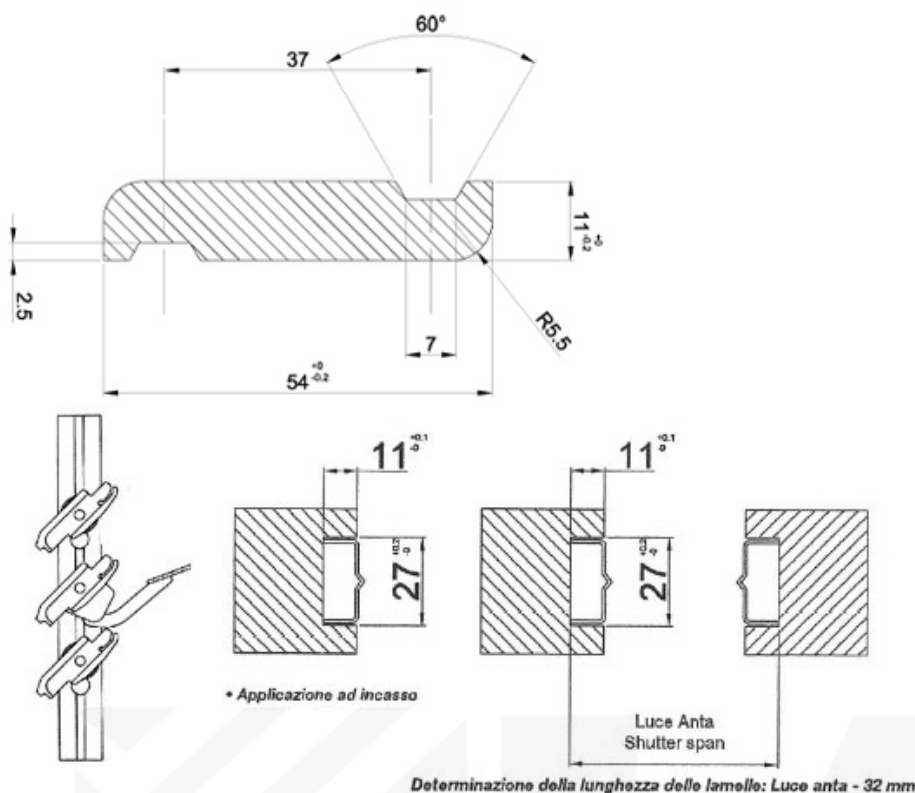


## Montaggio LAMELLA in PBT



Infilare la lamella precedentemente trattata: questa fase deve avvenire con il minimo sforzo, un'interferenza potrebbe portare ad un indurimento del meccanismo di chiusura.

Raggiunta la posizione corretta, il portalamella blocca automaticamente la lamella in posizione.

## Dimensioni LASISTAS 54MI/TM - STANDARD

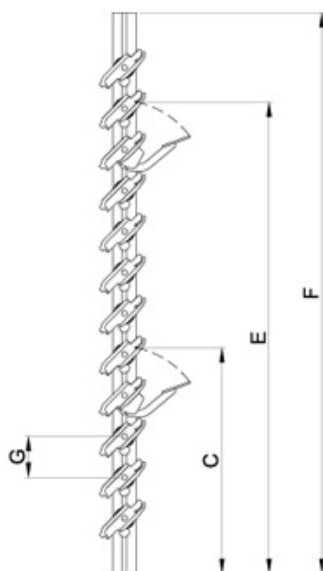

C - Altezza prima maniglia  
E - Altezza seconda maniglia  
F - Altezza montante  
G - Interasse (44,5 mm)

LAMELLE comandi		PROFILO 26 mm		
		C	E	F
6	1	250	-	343
7	1	250	-	388
8	1	250	-	432
9	1	250	-	477
10	1	250	-	521
11	1	250	-	566
12	1	250	-	610
13	1	250	-	655
14	1	428	-	699
15	1	428	-	744
16	1	428	-	788
17	1	428	-	833
18	1	428	-	877
19	1	428	-	922
20	1	428	-	966
21	1	428	-	1011
22	1	428	-	1055
23	2	250	784	1100
24	2	250	784	1144
25	2	250	829	1189
26	2	250	829	1233
27	2	250	1007	1278
28	2	428	1051	1322
29	2	428	1096	1367
30	2	428	1096	1411
31	2	428	1096	1456
32	2	428	1096	1500